


霍尼韦尔回拉式弹簧端子
Honeywell Spring Cage Terminal Blocks

接线端子基础知识及应用指南

SK 系列直通弹簧端子



功能介绍

SK 系列直通弹簧端子可以为您节约柜内空间，优化接线方案。

- 接线线径适用于 0.2 至 25mm^2 (刚性导线) 或 0.2 至 16mm^2 (柔性导线)
- 导电片采用全铜设计，为您提供更好的导电性能
- 正面接线方式节省了两个行线槽之间所需的连接空间

SK.../3 系列一进双出和 SK.../4 系列双进双出弹簧端子




功能介绍

SK.../3 系列一进双出和 SK.../4 系列双进双出弹簧端子可以为您在进行电位分配时大大节约空间和成本。

- 本需要一片端子接三根导线的地方，使用 SK.../3 系列端子就可实现三线连接而无需其他附件
- SK.../4 在同一电位可接四根导线，因此接线更紧凑
- 利用 FB 系列桥接件可以实现相邻端子的横向连接，实现多位配电

SK...DL 系列双层弹簧端子

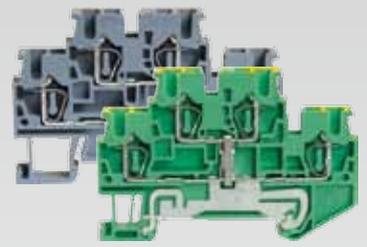


功能介绍

SK...DL 系列双层弹簧端子分为上下两层，可以为您节省一半的柜内接线空间。

- 上下分层设计，使您更容易辨认不同的电位层
- 上下层均可以用 FB 系列桥接件进行桥接，同时均可以用标识片标识
- 其中的 MBSK2.5-DL 等电位型的上下两层由导体连接，适用于紧凑的接线环境

SK...TL 系列三层弹簧端子



功能介绍

SK...TL 系列三层弹簧端子的高密度方式可以为您在柜体空间极为有限的情况下提供可靠方便的接线。

- 利用每一层的桥接孔，可实现极为紧凑的接线方式
- 每层均可使用标识片分别标识

SK...FUSE 系列保险丝弹簧端子




功能介绍

SK...FUSE 系列保险丝弹簧端子可以帮您将保险丝放置于端子中，有效保护您的设备。

- 适用于 $5 \times 20\text{mm}$ G 型保险丝
- 可以带有一个 24V LED 灯用于指示保险丝状态
- 可以使用桥接孔实现与其他端子的桥接

SK...MT 系列刀闸分断弹簧端子

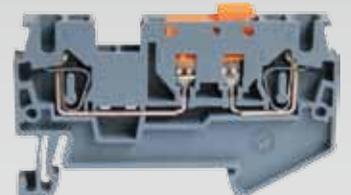


功能介绍

SK...MT 系列刀闸分断弹簧端子可以为您分断需要维修的节点。

- 开关回路清晰易辨，分断滑块操作简便
- 利用 FB 系列桥接件可轻松实现电位分配

端子附件应用指南


端板 / 终端固定件

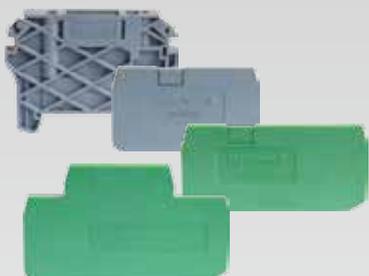

功能介绍

- 端板用于封闭端子的裸露金属部分，可防止灰尘的进入，减缓金属件的生锈速度
- 不同型号的端子请选用样本推荐的端板型号
- 终端固定件适用于 U 型和 G 型导轨，GK 系列螺钉端子的终端固定件同样适用


桥接件



功能介绍

- 用于端子中央的桥接孔，实现端子间的横向链式桥接
- 冲压件采用铜合金材质减少电阻，同时带有绝缘带，指触安全
- 有 2、3、4、5、10 位桥接可供选择，同时可定制更多位的桥接件

快速标记条



功能介绍



- 有 SKM 中间标记条和 SKFM 侧边标记条可供选择，迅速进行统一标识，美观清晰
- 整板供应，根据需要的数量取下使用，不易遗失

SK 系列回拉式直通弹簧端子

SK 系列回拉式直通弹簧端子

SK1.5

SK2.5



		SK1.5	SK2.5
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	4.2/48.8/2.2	5.2/48.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-16	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	17.5/1.5	31/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
贮存环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数	型号
		50	SK1.5
		50	SK2.5
附件		最小包装数	型号
终端固定件		50	E/SK 或 E/GK
端板		50	D-SK2.5
桥接件	2 位	50	FB2-1.5
	3 位	50	FB3-1.5
	4 位	50	FB4-1.5
	5 位	50	FB5-1.5
	10 位	10	FB10-1.5
中间快速标记条 (位)		1000	SKM1.5
侧边快速标记条 (位)		1000	SKFM1.5

SK4	SK6	SK10	SK16
-----	-----	------	------





SK4		SK6		SK10		SK16	
6.2/56.1/2.2		8.2/69.5/2.2		10/71.5/2.2		12.2/80/2.2	
36.5		43.5		50.5		51.5	
44		51		58		59	
IEC 60947-7-1		IEC 60947-7-1		IEC 60947-7-1		IEC 60947-7-1	
AWG 28-10		AWG 24-8		AWG 24-6		AWG 24-4	
0.08~6		0.2~10		0.2~16		0.2~25	
0.08~4		0.2~6		0.2~10		0.2~16	
10		12		18		18	
8		8		8		8	
III		III		III		III	
40/6		52/10		65/16		90/25	
30/600		50/600		65/600		65/600	
32/800		41/1000		57/1000		76/1000	
0.08/5		0.2/10		0.2/10		0.2/10	
6/80		10/90		16/100		25/135	
PA/V0		PA/V0		PA/V0		PA/V0	
-40~105		-40~105		-40~105		-40~105	
最小包装数	型号	最小包装数	型号	最小包装数	型号	最小包装数	型号
50	SK4	50	SK6	50	SK10	50	SK16
最小包装数	型号	最小包装数	型号	最小包装数	型号	最小包装数	型号
50	E/SK 或 E/GK						
50	D-SK4	50	D-SK6	50	D-SK10	50	D-SK16
50	FB2-4	10	FB2-6	10	FB2-10	10	FB2-16
50	FB3-4	10	FB3-6	-	-	-	-
50	FB4-4	10	FB4-6	-	-	-	-
50	FB5-4	10	FB5-6	-	-	-	-
10	FB10-4	10	FB10-6	-	-	-	-
1000	SKM4	560	SKM6	480	SKM10	400	SKM16
1000	SKFM4	560	SKFM6	480	SKFM10	400	SKFM16

SK...PE 系列回拉式接地弹簧端子

SK...PE 系列回拉式接地弹簧端子

SK2.5-PE

SK4-PE






		SK2.5-PE	SK4-PE	
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/48.8/2.2	6.2/56.1/2.2	
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5	
高度 (RD 35/15)	mm	44	44	
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10	
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~6	
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4	
拨线长度	mm	10	10	
技术参数				
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8	
污染等级		III	III	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	SK2.5-PE	50	SK4-PE
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5 GN	50	D-SK4 GN
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5	1000	SKM4
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5	1000	SKFM4

SK6-PE

SK10-PE

SK16-PE



SK6-PE

8.2/69.5/2.2
43.5
51

IEC 60947-7-2
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12

8
III
0.2/10
10/90
PA/V0
-40~105

最小包装数

型号

50 SK6-PE

最小包装数

型号

50 E/SK 或 E/GK

50 D-SK6 GN

560 SKM6

560 SKFM6

SK10-PE

10/71.5/2.2
50.5
58

IEC 60947-7-2
AWG 24-6
0.2~16
0.2~10
18

8
III
0.2/10
16/100
PA/V0
-40~105

最小包装数

型号

50 SK10-PE

最小包装数

型号

50 E/SK 或 E/GK

50 D-SK10 GN

480 SKM10

480 SKFM10

SK16-PE

12.2/80/2.2
51.5
59

IEC 60947-7-2
AWG 24-4
0.2~25
0.2~16
18

8
III
0.2/10
25/135
PA/V0
-40~105

最小包装数

型号

25 SK16-PE

最小包装数

型号

50 E/SK 或 E/GK

50 D-SK16 GN

400 SKM16


400 SKFM16

SK.../3 系列—进双出回拉式直通弹簧端子

SK.../3 系列—进双出回拉式直通弹簧端子

SK1.5/3



SK2.5/3

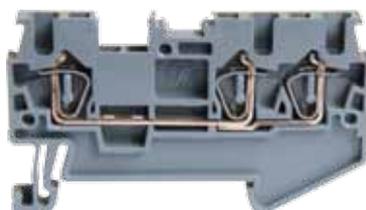

		SK1.5/3	SK2.5/3
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	4.2/60.7/2.2	5.2/60.7/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-16	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	17.5/1.5	28/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数
	50	SK1.5/3	50
			SK2.5/3
附件	最小包装数	型号	最小包装数
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50
端板	50	D-SK2.5/3	50
桥接件	2 位	50	50
	3 位	50	50
	4 位	50	50
	5 位	50	50
	10 位	10	10
中间快速标记条 (位)	1000	SKM1.5	1000
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM1.5	1000

SK4/3

SK6/3

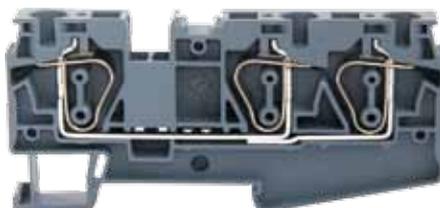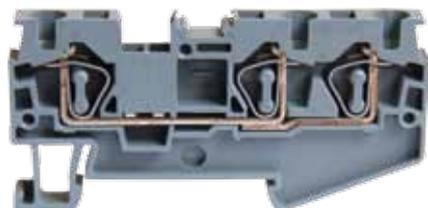

SK4/3

6.2/72.1/2.2
36.5
44

IEC 60947-7-1
AWG 28-10
0.08~6
0.08~4
10

8
III
40/6
30/600
32/800
0.08/5
6/80
PA/V0
-40~105

最小包装数

型号

50 SK4/3

最小包装数

型号

50 E/SK 或 E/GK

50 D-SK4/3

50 FB2-4

50 FB3-4

50 FB4-4

50 FB5-4

10 FB10-4

1000 SKM4

1000 SKFM4

SK6/3

8.2/95.6/2.2
43.5
51

IEC 60947-7-1
AWG 24-8
0.2~10
0.2~6
12

8
III
52/10
50/600
41/1000
0.2/10
10/90
PA/V0
-40~105

最小包装数

型号

50 SK6/3

最小包装数

型号

50 E/SK 或 E/GK

50 D-SK6/3

10 FB2-6

10 FB3-6

10 FB4-6

10 FB5-6

10 FB10-6

560 SKM6

560 SKFM6

SK.../3-PE 系列一进双出回拉式接地弹簧端子

SK.../3-PE 系列一进双出回拉式接地弹簧端子 **SK2.5/3-PE** **SK4/3-PE** **SK6/3-PE**



		SK2.5/3-PE	SK4/3-PE	SK6/3-PE		
尺寸						
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/60.7/2.2	6.2/71.7/2.2	8.2/95.6/2.2		
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5	43.5		
高度 (RD 35/15)	mm	44	44	51		
接线数据						
符合标准		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2		
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10	AWG 24-8		
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08-6	0.2~10		
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08-4	0.2~6		
拨线长度	mm	10	10	12		
技术参数						
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8	8		
污染等级		III	III	III		
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	0.2/10		
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80	10/90		
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	PA/V0		
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	-40~105		
端子选型	最小包装数	型号	最小包装数	型号	最小包装数	型号
	50	SK2.5/3-PE	50	SK4/3-PE	50	SK6/3-PE
附件	最小包装数	型号	最小包装数	型号	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5/3 GN	50	D-SK4/3 GN	50	D-SK6/3 GN
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5	1000	SKM4	560	SKM6
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5	1000	SKFM4	560	SKFM6

SK.../4 系列双进双出回拉式直通弹簧端子

SK.../4 系列双进双出回拉式直通弹簧端子 SK1.5/4 SK2.5/4* SK4/4



		SK1.5/4	SK2.5/4	SK4/4
尺寸				
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	4.2/72.6/2.2	5.2/72.5/2.2	6.2/87.4/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44	44
接线数据				
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-16	AWG 28-12	AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~4	0.08~6
柔性导线	mm ²	0.08~1.5	0.08~2.5	0.08~4
拨线长度	mm	10	10	10
技术参数				
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8	8
污染等级		III	III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	17.5/1.5	28/4	40/6
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	15/300	20/600	30/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	17.5/500	24/800	32/800
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	1.5/40	4/60	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
		50 SK1.5/4	50 SK2.5/4	50 SK4/4
附件		最小包装数 型号	最小包装数 型号	最小包装数 型号
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK	50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5/4	50 D-SK2.5/4	50 D-SK4/4
桥接件	2 位	50 FB2-1.5	50 FB2-2.5	50 FB2-4
	3 位	50 FB3-1.5	50 FB3-2.5	50 FB3-4
	4 位	50 FB4-1.5	50 FB4-2.5	50 FB4-4
	5 位	50 FB5-1.5	50 FB5-2.5	50 FB5-4
	10 位	10 FB10-1.5	10 FB10-2.5	10 FB10-4
中间快速标记条 (位)		1000 SKM1.5	1000 SKM2.5	1000 SKM4
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM1.5	1000 SKFM2.5	1000 SKFM4

* 除灰色外还有 4 种颜色可选

红色 SK2.5/4 RD

绿色 SK2.5/4 GN


黄色 SK2.5/4 YE

蓝色 SK2.5/4 BU

SK.../4-PE 系列双进双出回拉式接地弹簧端子

SK.../4-PE 系列双进双出回拉式接地弹簧端子

SK2.5/4-PE

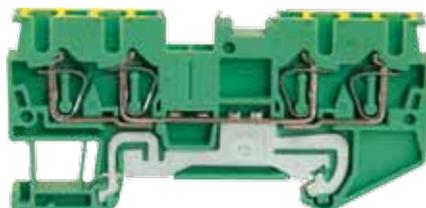

SK2.5/4-PE



尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/72.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6
污染等级		III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5/4-PE
附件	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5/4 GN
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5

SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子

SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子

SK2.5-DL

SK2.5/3-DL

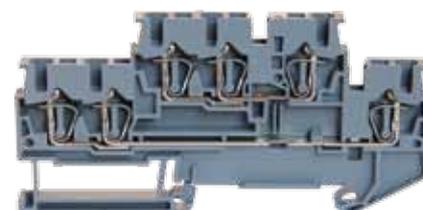



		SK2.5-DL	SK2.5/3-DL
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/67.8/2.2	5.2/91.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	47.5	47.5
高度 (RD 35/15)	mm	55	55
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12	AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~2.5
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	6
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	26/4	26/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300	20/300
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	22/500	22/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数	型号
		50	SK2.5-DL
		50	SK2.5/3-DL
附件		最小包装数	型号
终端固定件		50	E/SK 或 E/GK
端板		50	D-SK2.5-DL
桥接件	2 位	50	FB2-2.5
	3 位	50	FB3-2.5
	4 位	50	FB4-2.5
	5 位	50	FB5-2.5
	10 位	10	FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		1000	SKFM2.5

SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子

SK...DL 系列双层回拉式弹簧端子

MBSK2.5-DL*

SK4-DL

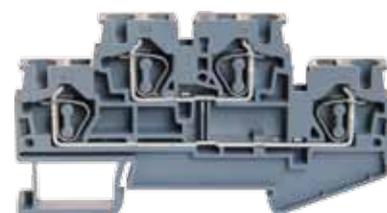


		MBSK2.5-DL	SK4-DL
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/67.8/2.2	6.2/83.5/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	47.5	47.5
高度 (RD 35/15)	mm	55	55
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~6
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	26/4	32/6
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300	30/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	22/500	22/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数	型号
		50	MBSK2.5-DL
		50	SK4-DL
附件		最小包装数	型号
终端固定件		50	E/SK 或 E/GK
端板		50	D-SK2.5-DL
桥接件	2 位	50	FB2-2.5
	3 位	50	FB3-2.5
	4 位	50	FB4-2.5
	5 位	50	FB5-2.5
	10 位	10	FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		1000	SKFM2.5
		1000	SKM4
		1000	SKFM4

* 等电位型。

SK...DL-PE 系列双层回拉式接地弹簧端子

SK...DL-PE 系列双层回拉式接地弹簧端子

SK2.5-DL-PE




SK2.5-DL-PE

尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/67.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	47.5
高度 (RD 35/15)	mm	55
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6
污染等级		III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5-DL-PE
附件	最小包装数	型号
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5-DL GN
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5

SK...TL 系列三层回拉式弹簧端子

SK...TL 系列三层回拉式弹簧端子

SK2.5-TL

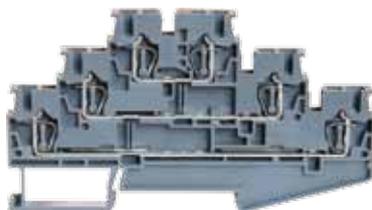

SK2.5-TL


尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/99.5/2.2	
高度 (RD 35/7.5)	mm	58	
高度 (RD 35/15)	mm	65.5	
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	
AWG		AWG 28-12	
刚性导线	mm ²	0.08~4	
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	
拨线长度	mm	10	
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	
污染等级		III	
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	28/4	
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/300	
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	20/500	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	
端子选型	最小包装数	型号	
	50	SK2.5-TL	
附件	最小包装数	型号	
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	
端板	50	D-SK2.5-TL	
桥接件	2 位	50	FB2-2.5
	3 位	50	FB3-2.5
	4 位	50	FB4-2.5
	5 位	50	FB5-2.5
	10 位	10	FB10-2.5
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5	
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5	

SK...MT 系列回拉式刀闸分断弹簧端子

SK...MT 系列回拉式刀闸分断弹簧端子

SK2.5-MT

SK4-MT

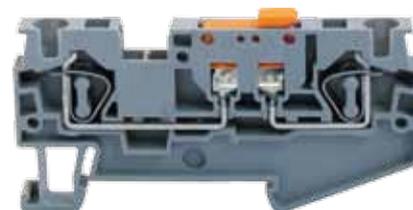

		SK2.5-MT	SK4-MT
尺寸			
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/60.6/2.2	6.2/72.1/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44	44
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12	AWG 28-10
刚性导线	mm ²	0.08~4	0.08~6
柔性导线	mm ²	0.08~2.5	0.08~4
拨线长度	mm	10	10
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	8
污染等级		III	III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	20/4	20/6
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	16/300	16/300
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	20/400	20/400
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60	6/80
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	-40~105
端子选型		最小包装数	型号
		50	SK2.5-MT
		50	SK4-MT
附件		最小包装数	型号
终端固定件		50	E/SK 或 E/GK
端板		50	D-SK2.5/3
桥接件	2 位	50	FB2-2.5
	3 位	50	FB3-2.5
	4 位	50	FB4-2.5
	5 位	50	FB5-2.5
	10 位	10	FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		1000	SKFM2.5
		1000	SKM4
		1000	SKFM4

SK...FUSE 系列回拉式保险丝弹簧端子

SK...FUSE 系列回拉式保险丝弹簧端子

SK4 FUSE




SK4 FUSE

尺寸			
厚度 / 宽度	mm	6.2/61.5	
高度 (RD 35/7.5)	mm	62.5	
高度 (RD 35/15)	mm	70	
接线数据			
符合标准		IEC 60947-7-3	
AWG		AWG 28-10	
刚性导线	mm ²	0.08~6	
柔性导线	mm ²	0.08~4	
拨线长度	mm	10	
技术参数			
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6	
污染等级		III	
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	10/300	
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	6.3/500	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5	
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	6/80	
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0	
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105	
端子选型	最小包装数	型号	
	50	SK4 FUSE	
附件	最小包装数	型号	
带 LED 型号 (24V)	50	SK4 FUSE LED	
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK	
端板	封闭结构, 不需端板		
桥接件	2 位	50	FB2-4
	3 位	50	FB3-4
	4 位	50	FB4-4
	5 位	50	FB5-4
	10 位	10	FB10-4
中间快速标记条 (位)	1000	SKM4	
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM4	

SK...1P 系列插拔式直通弹簧端子

SK...1P 系列插拔式直通弹簧端子

SK2.5/1P



		SK2.5/1P
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/48.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-1
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6
污染等级		III
最大负载电流 / 导线截面积	A/mm ²	24/4
额定电流 / 电压 (UL)	A/V	20/600
额定电流 / 电压 (IEC)	A/V	24/500
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型		最小包装数 型号
		50 SK2.5/1P
附件		最小包装数 型号
1P 插件		50 SKPB2.5
终端固定件		50 E/SK 或 E/GK
端板		50 D-SK2.5
1P 插件端板		50 D-SKPB2.5
桥接件	2 位	50 FB2-2.5
	3 位	50 FB3-2.5
	4 位	50 FB4-2.5
	5 位	50 FB5-2.5
	10 位	10 FB10-2.5
中间快速标记条 (位)		1000 SKM2.5
侧边快速标记条 (位)		1000 SKFM2.5

SK...1P-PE 系列插拔式接地弹簧端子

SK...1P-PE 系列插拔式接地弹簧端子

SK2.5/1P-PE



		SK2.5/1P-PE
尺寸		
厚度 / 宽度 / 端板厚度	mm	5.2/48.8/2.2
高度 (RD 35/7.5)	mm	36.5
高度 (RD 35/15)	mm	44
接线数据		
符合标准		IEC 60947-7-2
AWG		AWG 28-12
刚性导线	mm ²	0.08~4
柔性导线	mm ²	0.08~2.5
拨线长度	mm	10
技术参数		
额定冲击电压 U _{imp}	kV	6
污染等级		III
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	0.08/5
导线截面积 / 拉拔力	mm ² /N	4/60
绝缘材料 / 阻燃等级		PA/V0
环境温度, 绝缘材料	°C	-40~105
端子选型	最小包装数	型号
	50	SK2.5/1P-PE
附件	最小包装数	型号
1P 插件	50	SKPB2.5
终端固定件	50	E/SK 或 E/GK
端板	50	D-SK2.5 GN
1P 插件端板	50	D-SKPB2.5
中间快速标记条 (位)	1000	SKM2.5
侧边快速标记条 (位)	1000	SKFM2.5

NOTES

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dotted lines, intended for writing notes. The grid covers most of the page's width and height.

客户支持热线：400 633 6089

大中华区联系方式

霍宜华电气（苏州）有限公司

地址：中国苏州市相城区康元路 666 号 3 号楼 2 楼

电话：+86 512 8566 2362

www.honeywell-electric.com

Sept 2016

©2016 GTS Electric (Shanghai) Co., Ltd.

The Honeywell Trademark is used under license
from Honeywell International Inc.

Honeywell